




ISO-DRAIN®-BUTYLBAND

INTERPLAST-BUTYLBAND:


Das INTERPLAST-BUTYLBAND ermöglicht eine garantiert sichere Verbindung der INTERPLAST-Noppenfolien untereinander. Ob zwischen Noppen und Noppen angewandt, oder zwischen Noppen und flachem Rand

verlegt – für einen festen Zusammenhalt der Noppenfolien ist stets gesorgt. Darüber hinaus dient dieses System als optimale Dampf- und Feuchtigkeitssperre.

Noppen auf Noppen

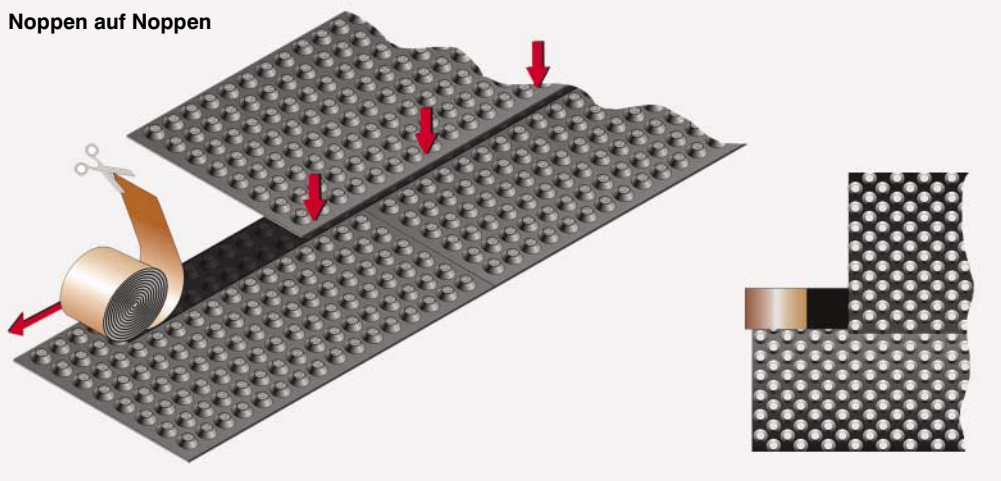

Noppen auf flachem Rand

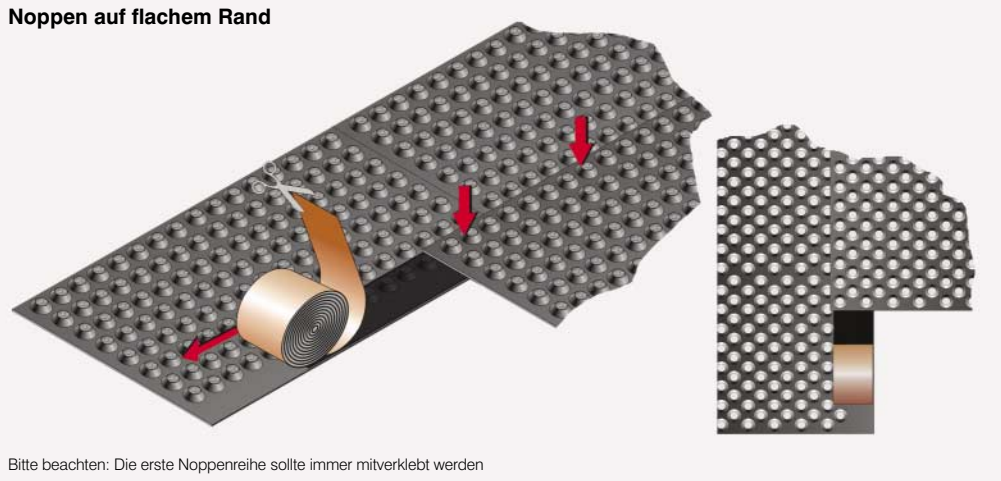

Bitte beachten: Die erste Noppenreihe sollte immer mitverklebt werden

Lieferform:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Materialdicke: | 1,5 mm |
| Rollenbreite: | 40 mm |
| Rollenlänge: | 40 m |
| Verpackungseinheit: | 3 Rollen pro Karton |

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH



Bühlwiesenweg 1
72221 Haiterbach · Deutschland

Telefon: +49 (0) 74 56 - 9 30 08-0
Telefax: +49 (0) 74 56 - 9 30 08-86

E-Mail: info@interplast.de
<http://www.interplast.de>

INTERPLAST®
Inline-Verfahrenstechnik

